

Aerial Work Platforms

Genie® Runabout™ Contractor

Specyfikacja

Model	GRC™ -12	
Wymiary	Metric	US
Wysokość robocza*	5.66 m	18 ft
Wysokość platformy	3.66 m	12 ft
A B Wymiary platformy (długość x szerokość)		
Wymiary platformy zewn. - schowana	99 x 75 cm	39 x 29.5 in
Wymiary platformy zewnętrznej – rozłożone	1.4 m x 75 cm	55 x 29.5 in
C Wysokość - złożona	1.70 m	67 in
D Długość - złożona	1.37 m	4 ft 6 in
E Szerokość	80 cm	2 ft 7.5 in
F Prześwit od podłoża	6 cm	2.5 in

Dane techniczne

Maksymalne obciążenie platformy (wewnątrz/zewnątrz) ¹	2/-	2/-
Udźwig	227 kg	500 lbs
Prędkość – złożona platforma	4.0 km/h	2.5 mph
Prędkość – podniesiona platforma	0.8 km/h	0.5 mph
Zdolność pokonywania wzniesień**	30%	30%
Promień skrętu wewnętrzny	zero	zero
Promień skrętu zewnętrzny	1.35 m	4 ft 5 in
Prędkość podnoszenia/opuszczania	12 / 16 sec	12 / 16 sec
Panel sterowania	24V DC proportional	24V DC proportional
Koła - niebrudzące	25 x 8 x 20 cm	10 x 3 x 8 in

Moc

Źródło prądu	24V (four 6V 225 Ah batteries)	
Pojemność układu hydraulicznego	8.33 L	2.2 gal

Poziom dźwięku i wibracji

Natężenie dźwięku (naziemne stanowisko)	<70 dBA	<70 dBA
Natężenie dźwięku (platforma robocza)	<70 dBA	<70 dBA
Wibracje	<2.5 m/s ²	<8 ft 2 in/s ²

Waga***

	948 kg	2,090 lbs
--	--------	-----------

Normy




EU Directives: 2006/42/EC - Machinery
(harmonized standard EN280:2013);
2014/30/EU (EMC); 2014/35/EU (LVD)

¹ Tylko do użytku wewnętrznego .

* Maksymalna wysokość podniesionej podłogi +2m, USA dodaje 1,82m

** Zdolność pokonywania wzniesień dotyczy jazdy na zboczach (patrz instrukcja obsługi)

*** Waga będzie się różnić w zależności od opcji i/lub kraju

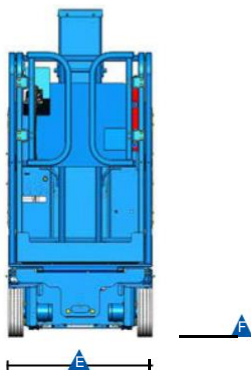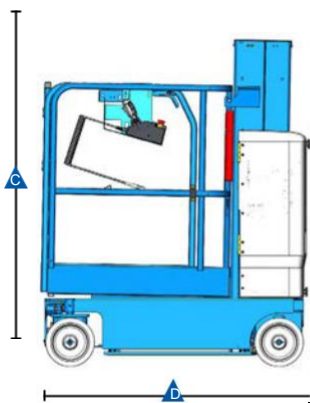

Zalety

Główne zalety	Kompatybilność	Opcje i akcesoria
<p>Wymiary</p> <p>GRC-12</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5.66 m (18 ft) wysokość robocza • 3.66 m (12 ft) wysokość platformy • Do 227 kg (500 lbs) udźwigu <p>Wyposażenie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dwie osoby • Smart Link™ system kontroli (joystick, 2 szybkości podnoszenia, 2 selekcyjny współmierny system jazdy, diagnostyka przyjazna dla użytkownika) • Pomocnicze opuszczanie platformy • Niska wysokość wejścia 39 cm (15.5 in) • Rozsuwny maszt aluminiowy • Kompaktowa podstawa maszyny 75 cm x 1.37 m (29.5 x 53.75 in) • Prześwit od podłoża 6.3 cm (2.5 in) • W pełni proporcjonalne sterowanie podnośnikiem i napędem • Wskaźnik naładowania baterii • Wbudowany system diagnostyczny • Zasilanie platformy prądem zmiennym • Sygnał dźwiękowy podczas opuszczenia maszyny oraz jej odchylenia od poziomu • Zero promień skrętu (wewnątrz) • System hamulcowy • Hydrauliczne zwalnianie hamulca • Osłony przed wybojami • Łatwy dostęp do wszystkich głównych komponentów elektrycznych i hydraulicznych dzięki tylnym zawiasowym pokrywom • Punkty mocowania pasów transportowych • Punkty mocowania suwnicy • Dostęp do dużych kieszeni dla wózków widłowych • Czujnik obciążenia • Interfejs z obsługą Telematic – wdrożenie do pracy z modułem GPS 	<p>Platforma</p> <ul style="list-style-type: none"> • 99 cm x 75 cm (39 x 29.5 in) stalowe barierki + przedłużenie <p>Moc</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24V (four 6V 225 Ah batteries) z automatyczną 25 amp ładowarką • Bezobsługowe akumulatory AGM⁽¹⁾ <p>Koła</p> <ul style="list-style-type: none"> • Niebrudzące 	<p>Wyposażenie dodatkowe</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gniazdo 230V z wyłącznikiem różnicowoprądowym na platformie⁽¹⁾ • Hydrauliczny olej - biodegradowalny • Podwójne lampy ostrzegawcze • Alarm ruchu podnośnika • Wózek z lampą fluorescencyjną • Klakson • Wyłączanie napędu podczas ładowania • Track&Trace⁽²⁾ system GPS z informacją o lokalizacji oraz wykonywanych operacjach



⁽¹⁾ Wyłącznie montaż fabryczny

⁽²⁾ Obejmuje pierwszą 2-letnią subskrypcję

United Kingdom

The Maltings, Wharf Road, Grantham NG31 6BH, T: +44 800 988 3739 (toll free), Fax +44 (0)1476 584334, Email AWP-InfoEurope@terex.com
Visit www.genielift.co.uk/locations to view our global locations list.

Worldwide Manufacturing And Distribution

Australia · Brazil · Caribbean · Central America · China · France · Germany · Italy · Japan · Korea · Mexico · Russia · Southeast Asia · Spain · Sweden · United Arab Emirates · United Kingdom · United States

Product specifications and prices are subject to change without notice or obligation. The photographs and/or drawings in this document are for illustrative purposes only. Refer to the appropriate Operator's Manual for instructions on the proper use of this equipment. Failure to follow the appropriate Operator's Manual when using our equipment or to otherwise act irresponsibly may result in serious injury or death. The only warranty applicable to our equipment is the standard written warranty applicable to the particular product and sale and we make no other warranty, express or implied. Products and services listed may be trademarks, service marks or trade names of Terex Corporation and/or their subsidiaries in the USA and many other countries. Genie is a registered trademark of Terex South Dakota, Inc. © 2016 Terex Corporation.