

## COMPACT 10 / 12 DX



### PARAMETRY UMIĘLIWIAJĄCE PRACĘ W KAŻDYM TERENIE

- > Napęd na cztery koła
- > Blokada dyferencjałów kół napędowych
- > Doskonała zwrotność 40 %
- > Prześwit: 28 cm

### ODPORNY I ŁATWY W KONSERWACJI

- > Po złożeniu podpory znajdują się w obrysie maszyny
- > Trwałe i wytrzymałe pulpity sterowania
- > Zoptymalizowany dostęp do komponentów
- > Wbudowane narzędzie diagnostyczne

### WYJĄTKOWA PRODUKTYWNOŚĆ

- > Sterowanie za pomocą zaworów proporcjonalnych
- > Mały zewnętrzny promień skrętu
- > Jeden przetątnik do rozkładania i składania 4 podpór




# COMPACT 10 / 12 DX

## TERENOWE NOŻYCOWE PODESTY RUCHOME

### DANE TECHNICZNE

|                                               | COMPACT 10 DX                   | COMPACT 12 DX                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Wysokość robocza                              | 10.28 m                         | 12.06 m                         |
| Wysokość platformy                            | 8.28 m                          | 10.06 m                         |
| Maksymalny udźwig                             | 565 kg (3 pers.)                | 450 kg (3 pers.)                |
| Udźwig na rozłożonej platformie               | 150 kg                          | 150 kg                          |
| <b>A</b> Długość                              | 3.18 m                          | 3.18 m                          |
| <b>B</b> Szerokość                            | 1.78 m                          | 1.78 m                          |
| <b>C</b> Wysokość transportowa (z barierkami) | 2.44 m                          | 2.56 m                          |
| <b>D</b> Rozstaw                              | 1.84 m                          | 1.84 m                          |
| <b>E</b> Prześwit                             | 28 cm                           | 28 cm                           |
| Wysokość w stanie spoczynku                   | 1.59 m                          | 1.7 m                           |
| <b>F</b> Długość platformy                    | 2.45 m                          | 2.45 m                          |
| <b>G</b> Szerokość platformy                  | 1.45 m                          | 1.45 m                          |
| Długość platformy - po rozłożeniu             | 3.7 m                           | 3.7 m                           |
| Długość wydużeń                               | 1.2 m                           | 1.2 m                           |
| Liczby rozszerzeń                             | 1                               | 1                               |
| Prędkość jazdy                                | 0.6 - 5.5 km/h                  | 0.6 - 5.5 km/h                  |
| Możliwa jazda na maksymalnej wysokości aż do  | 8.15 m                          | 8.15 m                          |
| Zewnętrzny promień skrętu                     | 3.5 m                           | 3.5 m                           |
| Wysokość maksymalna w trakcie jazdy           | 35 s / 46 s                     | 35 s / 51 s                     |
| Silnik                                        | Kubota, 18.5 kW (Stage 5 in EU) | Kubota, 18.5 kW (Stage 5 in EU) |
| Maksymalny kąt nachylenia                     | 40 °                            | 40 °                            |
| Dopuszczalny kąt przechyłu                    | 3 °                             | 3 °                             |
| Ogumienie wypełnione pianką                   | 26 x 12 - 16.5                  | 26 x 12 - 16.5                  |
| Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego      | 75 l                            | 75 l                            |
| Ciężar całkowity                              | 3 350 kg                        | 3 965 kg                        |

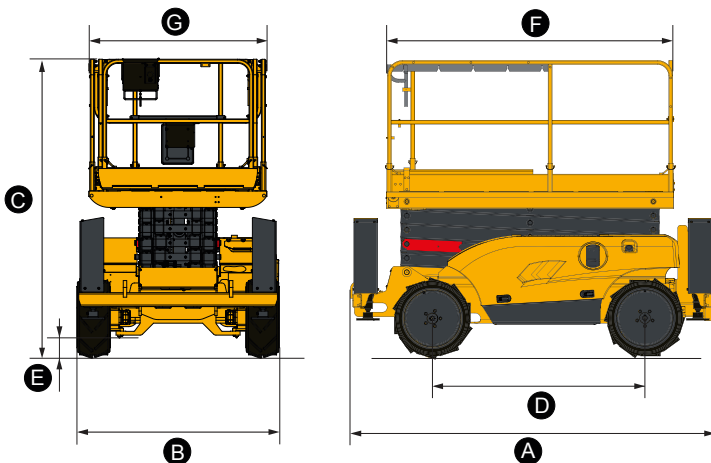

### STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- > Napęd na cztery koła oraz skręt na dwa przednie
- > Uruchamianie bez dodatkowych zabezpieczeń
- > Terenowe ogumienie wypełnione pianką
- > Platforma jednostronnie rozkładana o 1.2 m
- > Przenośny pulpit sterowniczy
- > Czujnik przechyłu 3°
- > Centralne podpory
- > Klakson
- > Licznik godzin
- > Akumulatory 12 V - 74 Ah
- > Hamulce hydrauliczne
- > Ręczny system opuszczania awaryjnego
- > Uchwyty na pasy bezpieczeństwa
- > Uchwyty holownicze
- > Ostony boczne

### OPCJE / AKCESORIA

- > Ogumienie "białe"
- > Gniazdko elektryczne na platformie
- > Drzwi saloon-owe
- > Generator prądowórczy 3.5 kW
- > Biopaliwo
- > Zestaw dla "zimnych krajów"
- > Przygotowanie do gniazda telematycznego
- > Sygnał dźwiękowy w trakcie podnoszenia/opuszczania i jazdy
- > Sygnał dźwiękowy w trakcie jazdy
- > Lampa
- > Dodatkowa lampa punktowa
- > Składane barierki

