

HA20 RTJ



WYDAJNY I ŁATWY W UŻYTKOWANIU

- > Najkrótszy czas podnoszenia 48 s
- > Wiodąca powierzchnia pracy z zasięgiem wynoszącym 12.2 m
- > Sterowanie hydrauliczne za pomocą zaworów proporcjonalnych
- > Łatwy w transporcie

DOSKONAŁA ODPORNOŚĆ

- > Sztywne osłony boczne z wygodnym zamknięciem
- > Wytrzymała konstrukcja

OPTIMALIZACJA CAŁKOWITYCH KOSZTÓW POSIADANIA

- > Haulotte Activ'Screen (wbudowane narzędzie diagnostyczne)
- > System Haulotte Stop Emission: automatyczne wyłączanie / włączanie silnika
- > Wyjątkowy koszt modułowy z pokrywą górnego panelu sterowania i tacą na narzędzia
- > Łatwy dostęp do wszystkich elementów




PRZEGUBOWE TERENOWE PODESTY RUCHOME

DANE TECHNICZNE

HA20 RTJ

Wysokość robocza	20.6 m
Wysokość platformy	18.6 m
Maksymalny zasięg	12.2 m
Maksymalna wysokość przegubu	8.4 m
Maksymalny udźwig	230 kg (2 pers.)
F x G Wymiary platformy	1.83 x 0.8 m
A Długość	8.8 m
B Szerokość	2.42 m
Wysokość	2.51 m
H Długość w stanie spoczynku	6.5 m
C Wysokość w stanie spoczynku	2.93 m
Kąt pionowego obrotu kosza	140° (+ 60° / - 80°)
Kąt obrotu platformy	180° (+ 90° / - 90°)
Kąt obrotu podwozia	355° non continuous
Rozstaw osi	14.2 cm
D Rozstaw	2.45 m
E Prześwit	38 cm
Dopuszczalny kąt przechyłu	5 °
Prędkość jazdy	0.8 - 5 km/h
Maksymalny kąt nachylenia	45 %
Wytrzymałe opony terenowe	850 x 340 mm
Zewnętrzny promień skrętu	4.5 m
Silnik	Kubota 48.6 kW, stage 5 NRC: Kubota, 36.5kW, Stage 3A
Ciężar catkowi	9 300 kg

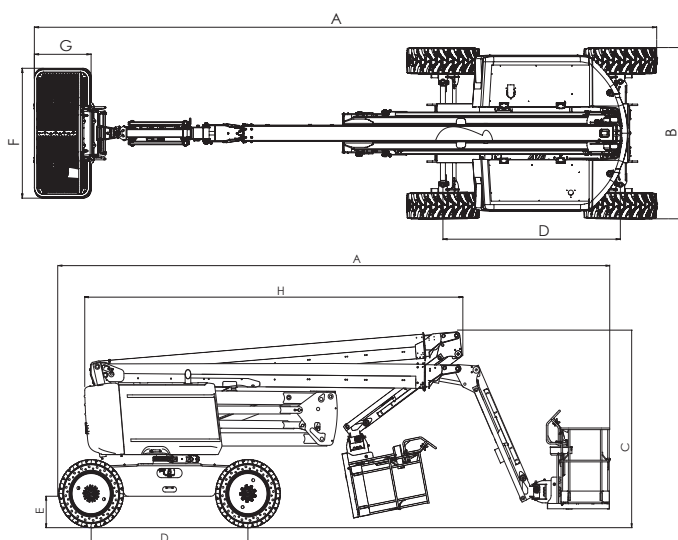

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- > Haulotte Activ'Screen
- > Haulotte Stop Emission System
- > Uniwersalne gniazdo telematyczne
- > Napęd na 4 koła, skręt na 2 koła
- > 4 jednocześnie ruchy dla maksymalnej wydajności
- > Stała blokada dyferencjału
- > Pokrywa górnego panelu sterowania i tacy na narzędzia wykonana z mocnego tworzywa
- > Kosz modułowy 1.83m x 0.80 m, samoopadająca poprzeczka zabezpieczająca wejście do kosza roboczego
- > Gniazdko elektryczne w koszu 110 / 230 V
- > Obrotowa podstawa silnika, ułatwiająca naprawy i konserwację
- > Sygnał dźwiękowy i świetlny w razie przeciążenia lub przechyłu
- > Obrotowy sygnał świetlny
- > Sygnał dźwiękowy w trakcie jazdy
- > Licznik godzin
- > Akumulatory rozruchowe 12V
- > Wstępny podgrzewacz silnika z lampką sygnalizacyjną
- > Wskaźnik niskiego poziomu paliwa na pulpicie
- > Elektryczna pompa awaryjnego opuszczania

OPCJE / AKCESORIA

- > Haulotte Activ'Shield Bar 2.0
- > Ogumienie "białe"
- > Szeroki kosz modułowy 2.44 m x 0.91 m
- > Gniazdko w koszu 110 / 230 V (z głównym wyłącznikiem prądowym lub bez)
- > Końcówka przewodu ze sprężonym powietrzem w koszu (średnica wewnętrzna 6.5 mm)
- > Boczne drzwi skrzydłowe
- > Generator hydrauliczny Dynaset 3.5 Kw
- > Biopaliwo
- > Zestaw "dla ciepłych krajów": olej hydrauliczny + chłodziła oleju hydraulicznego
- > Zestaw dla "zimnych krajów"
- > Podstawa do paneli
- > Światło ostrzegawcze
- > Iskrochwyt i zawór przepustnicy
- > Dodatkowa lampa punktowa 55W

