

**PULSEO**  
GENERATION

## HS15 E PRO HS18 E PRO



### WYSOKA WYDAJNOŚĆ & DOSKONAŁY DO PRACY W TERENIE

- > Udźwig 750kg
- > Oś wahliwa zapewnia doskonałą przyczepność do podłoża
- > Oś napędowa z ręczną blokadą tylnego mechanizmu różnicowego zwiększa przyczepność do podłoża

### NAPĘD ELEKTRYCZNY

- > Cicha i czysta praca
- > Wszechstronne zastosowanie: na zewnątrz / wewnątrz
- > Płynne sterowanie hydrauliczne za pomocą zaworów proporcjonalnych

### ŁATWA KONSERWACJA I OBSŁUGA TECHNICZNA

- > Activ'Screen: konfiguracja i diagnostyka maszyny poprzez interfejs diagnostyczny
- > Łatwy dostęp do wszystkich elementów
- > Activ'Energy Management dba o Twoje akumulatory

### WYDŁUŻONE CYKLE PRACY

- > Wiele trybów ładowania, w tym opcjonalne przyspieszone ładowanie
- > Opcjonalny i wymienny Range Extender (przedłużacz zasięgu) o niskim zużyciu paliwa (Stage 5)


# HS15 E PRO HS18 E PRO

## TERENOWE PODNOŚNIKI NOŻYCOWE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

### DANE TECHNICZNE

	HS15 E PRO	HS18 E PRO
Wysokość robocza	15 m	18 m
Wysokość platformy	13 m	16 m
Możliwa jazda na maksymalnej wysokości aż do	15 m	13 m
Maksymalny udźwig	750 kg (4 pers.)	
Udźwig na rozłożonej platformie	225 kg	
<b>A</b> Długość platformy	3.93 m	
Długość platformy - po rozłożeniu	5.89 m	
<b>B</b> Długość platformy XL (opcja)	4.94 m	
Długość platformy XL - po rozłożeniu (opcja)	7.5 m	
Długość wydużeń	0.98 m	
Długość wydużeń XL (opcja)	1.28 m	
<b>C</b> Szerokość platformy	1.89 m	
<b>D</b> Wysokość transportowa	3.05 m	3.15 m
Wysokość - bez barierek	2.25 m	2.36 m
<b>E</b> Szerokość	2.3 m	
<b>F</b> Długość	4.4 m	
<b>G</b> Rozstaw	2.76 m	
<b>H</b> Prześwit	30.7 cm	
Prędkość jazdy	5 km/h	
Maksymalny kąt nachylenia	45 %	40 %
Przechył (wzdłużny / boczny)	5° / 3°	5° / 2°
Zewnętrzny promień skrętu	6.75 m	
Ogumienie	830 x 285 mm	
Akumulatory	8 x 6 V - 435 Ah (C20)	
Ciężar całkowity	7 518 kg	8 048 kg

Niektóre opcje zwiększają ciężar maszyny

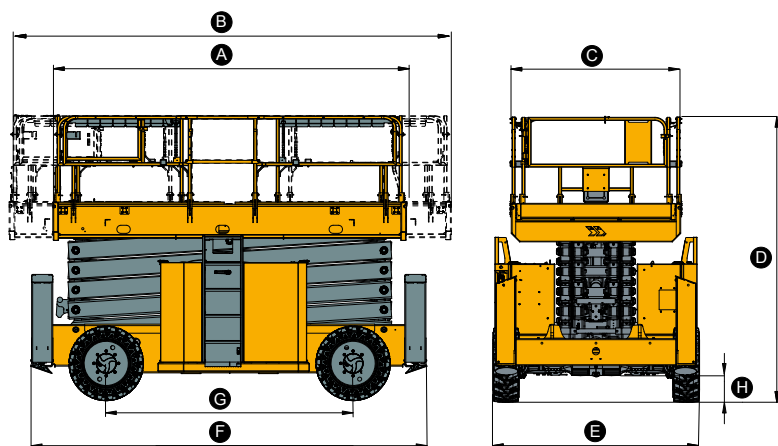

### STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- > Przednia oś wahliwa - 6°
- > Napęd na cztery koła
- > Mechaniczna oś napędowa z ręczną blokadą tylnego mechanizmu różnicowego
- > Podpory sterowane synchronicznie lub pojedynczo
- > Platforma podwójnie rozkładana
- > Dwa wejścia z samoopadającą poprzeczką
- > Składane barierki
- > Haulotte Activ'Energy Management: inteligentny system zarządzania akumulatorami i ręczne uzupełnianie wody
- > Silniki prądu zmiennego (Silniki AC)
- > Zestaw akumulatorów 48V
- > Haulotte Activ'Screen
- > Haulotte Activ'Lighting System do bezpiecznego załadunku w warunkach słabej widoczności

### OPCJE / AKCESORIA

- > Range Extender (5.5 kW - Stage 5)
- > Zestaw do "zimnych krajów" & zestaw "arktyczny"
- > Ogumienie niebrudzące
- > Regał do przenoszenia materiałów
- > Gniazdo na platformie (110V/230V)
- > Podwójne drzwi skrzydłowe
- > Platforma XL rozkładana z dwóch stron (7.5 m)
- > Oświetlenie platformy
- > Światło robocze
- > System automatycznego uzupełniania wody
- > Szybka ładowarka (380V)
- > Ostona nożyc
- > Uchwyt systemu Telematic z podłączeniem
- > System Telematic

