



HT23 RTJ 0 HT23 RTJ PRO

Wyjątkowa wydajność

- Wysokość robocza 22,5m
- Maksymalny zasięg 18,3m

Optymalna funkcjonalność

- Czas podnoszenia na maksymalną wysokość 56s
- Sterowanie hydrauliczne za pomocą zaworów proporcjonalnych

Łatwy w obsłudze i dający poczucie bezpieczeństwa

- Wytrzymały teleskop
- Przełączanie trybu skrętu kół jednym przełącznikiem

Łatwy dostęp do urządzenia przy pracach konserwacyjnych

- Łatwy dostęp do wszystkich elementów
- Łatwa konserwacja teleskopu
- Wyjątkowy kosz modułowy, łatwy i szybki w naprawie
- Haulotte Activ'Shield™ Bar (wersja europejska i dla Ameryki Łacińskiej)





HT23 RTJ O / RTJ PRO

TELESKOPOWY PODEST RUCHOMY



Haulotte
GROUP

DANE TECHNICZNE

HT23 RTJ O

HT23 RTJ PRO

Wysokość robocza	22.5 m	22.5 m
Wysokość platformy	20.5 m	20.5 m
Maksymalny zasięg	18.3 m	18.3 m
Maksymalny udźwig	230 kg (2 persons)	230 kg (2 persons)
F x G Wymiary platformy	2.44 x 0.91 m	2.44 x 0.91 m
A Długość	10.4 m	10.4 m
H Długość transportowa	7.8 m	7.8 m
B Szerokość	2.47 m	2.47 m
C Wysokość	2.7 m	2.7 m
I Wysokość transportowa	3.3 m	3.3 m
Pionowy kąt wychylenia przedłużenia ramienia (JIB)	133° (+68/-65)	133° (+68/-65)
Kąt obrotu platformy	180° (+90/-90)	180° (+90/-90)
Kąt odchylenia teleskopu	90° (+75/-15)	90° (+75/-15)
Kąt obrotu podwozia	360° continuous	360° continuous
Rozstaw osi	109 cm	109 cm
D Rozstaw	2.5 m	2.5 m
E Prześwit	34 cm	34 cm
Dopuszczalny kąt przechyłu	5°	5°
Prędkość jazdy	0.5 - 6.5 km/h	0.5 - 6.5 km/h
Maksymalny kąt nachylenia	40 %	40 %
Zewnętrzny promień skrętu	6,3 m	3,4 m
Ogumienie wypełnione pianką	385/65 - 22.5	385/65 - 22.5
Silnik	Kubota 36.5 kW - 48.9 hp	Kubota 36.5 kW - 48.9 hp
Ciężar całkowity	13 320 kg	13 400 kg

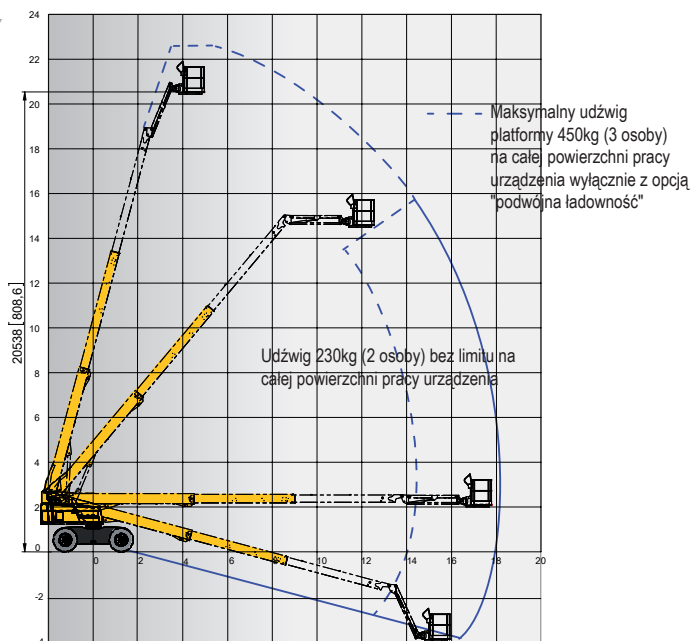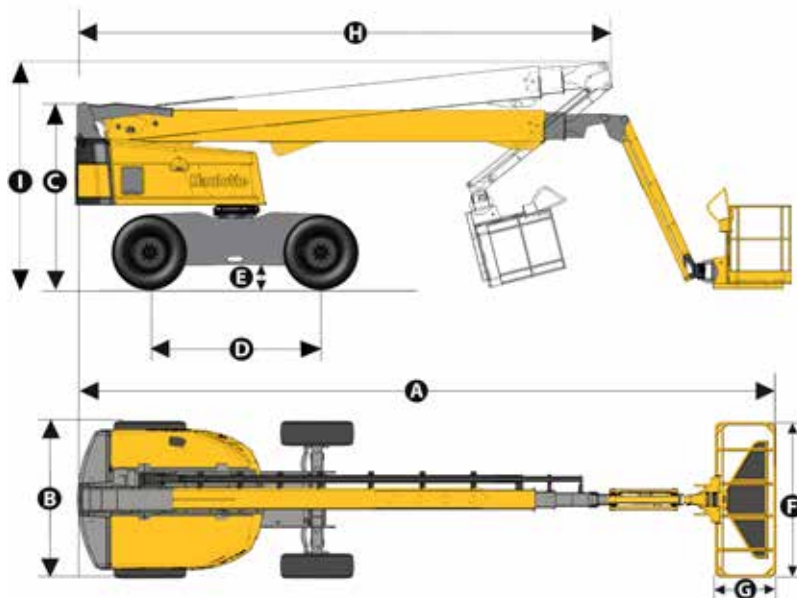

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- Napęd na 4 koła/ skręt na 2 koła (wersja O) lub skręt na 4 koła (wersja PRO)
- Automatyczna blokada dyferencjałów kół napędowych pozwala na pracę w każdym terenie
- Oś wahlowa zapewnia stabilność na nierównym terenie
- Sterowanie hydrauliczne zwiększa komfort i bezpieczeństwo pracy
- 4 jednocześnie ruchy dla maksymalnej wydajności
- Szeroki kosz o udźwigu wynoszącym 230kg (2 osoby) bez limitu na całej powierzchni pracy urządzenia
- Szeroki kosz modułowy 2,44 x 0,91 m, samoopadająca poprzeczka zabezpieczająca wejście do kosza roboczego
- Pokrywa górnego panelu sterowania i tacy na narzędzia wykonana z mocnego tworzywa
- Instalacja przygotowana do doprowadzenia napięcia 230V do kosza roboczego
- Ekran diagnostyczny dla błędów i wskaźników serwisu
- Obrotowa podstawa silnika, ułatwiająca naprawy
- Licznik godzin
- Wskaźnik niskiego poziomu paliwa na pulpici
- Wstępny podgrzewacz silnika z lampką sygnalizacyjną
- Sygnal dźwiękowy i świetlny w razie przeciążenia lub przechyłu
- Możliwość pracy na zewnątrz do maksymalnej prędkości wiatru do 45km/h
- Akumulatory rozruchowe 12V
- Elektryczna pompa awaryjnego opuszczania
- Obsługa i naprawy telekopu bez konieczności jego demontażu
- Sygnal dźwiękowy w trakcie jazdy
- Haulotte Activ'Shield™ Bar w modelu PRO (dla Europy i krajów Ameryki Łacińskiej)

OPCJE / AKCESORIA

- Podwójna ładowność 230 / 450 kg (2/3 osoby)
- Generator prądotwórczy 3,5kW
- Wąski kosz modułowy: 1,83m x 0,8m
- Boczne drzwi skrzydłowe
- Gniazdko w koszu (z głównym wyłącznikiem prądowym lub bez)
- Końcówka przewodu ze sprężonym powietrzem w koszu, średnica wewnętrzna 13mm
- Obrotowy sygnal świetlny
- Sygnal dźwiękowy w trakcie jazdy i wykonywania ruchów
- Dodatkowe lampy punktowe
- Biopaliwo
- Zestaw dla "zimnych krajów"
- Zestaw dla "ciepłych krajów"
- Możliwość pracy na zewnątrz przy prędkości wiatru 60 km/h
- Haulotte Activ'Shield™ Bar (wersja dla krajów spoza Europy i Ameryki Łacińskiej)

